


AQUAPLUS® Die Zukunft der Brunnenregenerierung

Mechanische Brunnenreinigung mit Wasserhochdruck

- umweltfreundlich - ohne Chemikalien
- Reinigung von Brunnenrohren ab DN 80 bis DN 1500
- Anpassung des Wasserhochdrucks entsprechend des Verschmutzungsgrades und des Rohrmaterials von 60 bar bis 500 bar
- Überwachung der zwangsgetriebenen Rotationsdüsenanordnung (Vorschub, Drehzahl, Wasserhochdruck) dadurch zerstörungsfreie und lückenlose Reinigung der Brunnenrohrwand, der Filterschlitzte und der angrenzenden Kiesschüttung
- Reinigung von Rohrleitungen und Horizontalfilterbrunnen mit speziellen Düsen und Vorrichtungen
- Deutsches Patent (DE 40 17 367)

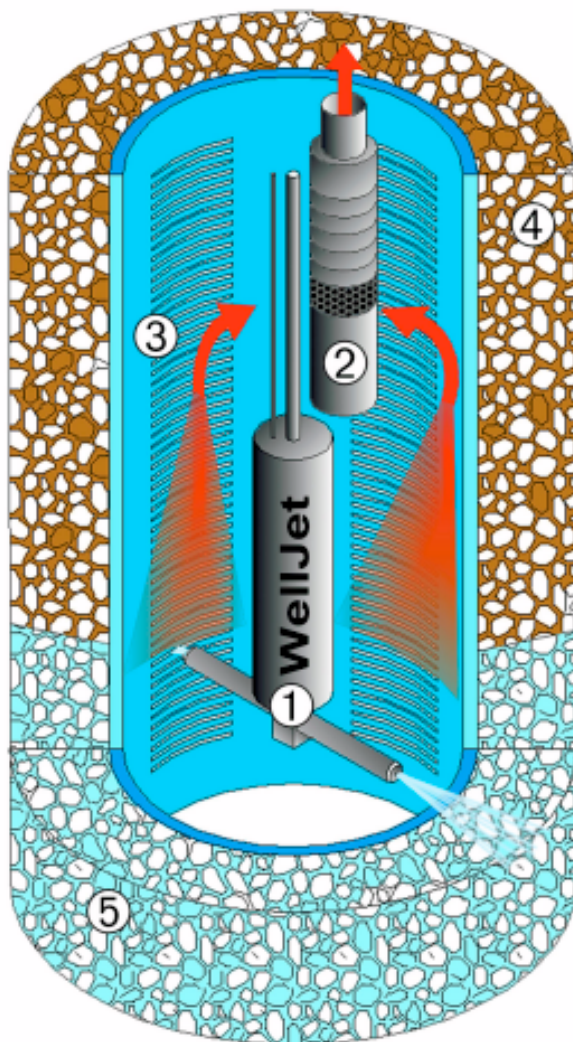

- 1 Zwangsgedrehte Rotationsdüse mit Drehzahlüberwachung
- 2 Unterwassermotorpumpe
- 3 Brunnenrohr
- 4 Ungereinigter Bereich
- 5 Gereinigter Bereich

